

APNの設定ガイド

AIホームゲートウェイでお手持ちのSIMカードを利用するにあたり、APN接続設定が必要となりますので、必ず以下の手順に従って設定を行ってください。

※「はじめに」の手順完了後にAPNの設定(STEP1～8)を行ってください。

はじめに

- ① SIMカードをAIホームゲートウェイ底面のSIMスロットに「カチッ」と音がするまで挿入します。
- ② AIホームゲートウェイに電源を入れます。
- ③ APN設定中にスマートフォンの接続が他のネットワークへ切り替わってしまうと設定に失敗する恐れがあります。他のネットワークへ接続しないよう一時的に以下の設定をお願いします。

1 家の中に他のWi-Fiアクセスポイントがある場合、APN設定中は一時的にそのアクセスポイントの電源をオフにしてください。

2 以下の方法で、APN設定中はモバイルデータ通信をオフもしくは機内モードにしてください。

方法1

【Android端末をご利用のお客様】

1. 「設定」アプリを起動
2. 「ネットワークとインターネット」もしくは「その他」もしくは「接続」もしくは「接続」
3. 「モバイルネットワーク」を選択
4. 「モバイルデータ」もしくは「データ通信を有効にする」をオフにする
5. AIホームゲートウェイのWi-Fiに接続する

【iPhoneをご利用のお客様】

1. 「設定」アプリを起動
2. 「モバイル通信」を選択
3. 「モバイルデータ通信」をオフにする
4. AIホームゲートウェイのWi-Fiに接続する

方法2

1. 「設定」アプリを起動
2. 「機内モード」を有効化
3. 「Wi-Fi」をオンにしてAIホームゲートウェイのWi-Fiに接続する

※APN設定完了後は、Wi-Fiアクセスポイントの電源とスマートフォンのモバイルデータ通信を元の状態にお戻しください。

- ④ AIホームゲートウェイとご利用のスマートフォンをWi-Fi接続します。ご利用のスマートフォンのWi-Fi設定画面で、AIホームゲートウェイのSSID(NCP-HG100-XXXX)を選択しAIホームゲートウェイ底面に印字されたKey(WPA)を入力して接続を完了してください。

STEP 1

任意のブラウザを起動し、以下のURLにアクセスします。


URLに
アクセス



<http://192.168.132.1>

STEP 2

ログイン認証画面で「ユーザー名」に「admin」、「パスワード」にAIホームゲートウェイ底面に印字された「Key(WPA)」の文字列を入力し、「ログイン」をタップします。

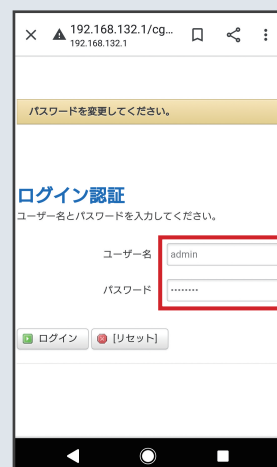

裏面に
続く

STEP 3

設定画面の上部メニューで「ネットワーク」→「インターフェース」の順にタップします。



STEP 4


インターフェースのメニューから「WWAN」をタップします。



STEP 5

「一般設定」より、ご契約の通信事業者から指定されている「APN(接続先)」 「ユーザー名」「パスワード」の情報を入力して、APNの設定を行います。

※上記以外で、ご契約の通信事業者から入力項目の指定がある場合は、案内に従って情報を入力してください。
※ APNの設定情報に関するご不明点は、SIMカードをお申込みの代理店もしくはSIMカードの提供事業者へお問い合わせください。

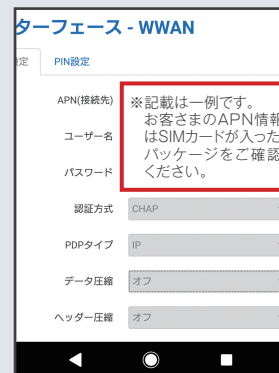

STEP 6

項目の入力が完了したら必ず「設定保存」ボタンをタップします。



STEP 7


変更を適用中の画面が表示され、STEP 4 のインターフェース一覧画面に自動遷移します。「設定を適用しました。」と表示されることを、必ずご確認ください。



STEP 8

AIホームゲートウェイ底面のNETランプが緑色に点灯していることを確認します。
正しく点灯していれば設定は完了です。

※NETランプが点灯するまで数十秒程度お待ち頂く場合がございます。

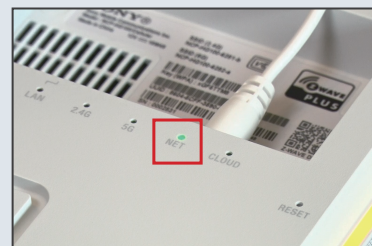

ご注意

APNの設定に失敗する場合は以下をお試しください

1 はじめに
③ の設定が完了していることをご確認ください。

2 以下の手順に従ってAIホームゲートウェイのファクトリーリセットを行ってください。

2-1 STEP 1 のURLへログイン

2-2 設定画面の上部メニューで「システム」→「ファクトリーリセット」をタップ

2-3 設定初期化画面で「工場出荷状態に戻す」→「OK」をタップし、ファクトリーリセットを実行

※実行後、AIホームゲートウェイが再起動するため、起動完了までお待ちください。

※本サイト上でご登録のSSID名/Key(WPA)/ネットワーク設定などは全て初期化されますのでご注意ください。

※既に開閉センサーのご登録がお済みの場合はファクトリーリセット後に再設定が必要です。

3 STEP 1 ~ STEP 8 の手順に従って再度APNの設定を行ってください。

